

Ława
Liczba elementów : 1
Długość ławy : 580 cm

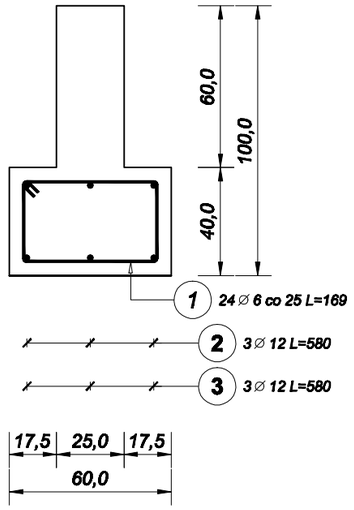

Elementy		Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A–0	
							ø 6	ø 12
Ława	1	1	6	1,69	24	24	40,56	
		2	12	5,80	3	3		17,40
		3	12	5,80	3	3		17,40
Długość wg średnic (m)							41	35
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							9,00	30,90
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							39,91	
Ogółem (kg)							39,91	

Ława 2
Liczba elementów : 1
Długość ławy : 536 cm

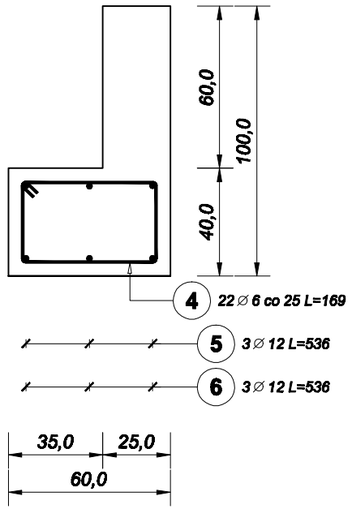

Elementy		Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A–0	
							ø 6	ø 12
Ława 2	1	4	6	1,69	22	22	37,18	
		5	12	5,36	3	3		16,08
		6	12	5,36	3	3		16,08
Długość wg średnic (m)							37	32
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							8,25	28,56
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							36,81	
Ogółem (kg)							36,81	

- beton C16 / 20
- stal [#] - AIII (34GS)
- stal [Ø] - A0 (St0S)

Miastoprojekt Cieszyn sp. z o.o.		
Branża:	*Konstrukcja*	*Cn 442*
Faza:	*PROJEKT WYKONAWCZY*	
Obiekt:	*Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów, ul. Katowicka 5*	
Treść rysunku:	*Ławy fundamentowe*	
Opracował: Nr uprawnień:	*mgr inż. W.Fedrizzi 159 / 87 / BB*	
Sprawdził: Nr uprawnień:	*mgr inż. R.Raszka 657 / 71 / Kt*	
VI. 2013	*Skala:* 1 : 20 *Rys. nr:* PW.K - 1	