
Nr studni	Rzędna terenu	Rzędna dna studzienki	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	rodzaj "in situ"	H (mm)	H1 (mm)	Typ wpustu	Uwagi
D1	270,70	268,10	160	268,68	odpływ	2600	580	Pokrywa żeliwna A15	Studzienka nie posiada kinety, zakończona jest dennicą, dlatego wszystkie włączenia przewodów wykonane są przy użyciu wkładek "in situ".
			160	268,68	dopływ				
			160	269,60	dopływ z rynny R1				
D6	270,55	267,80	160	268,35	odpływ	2750	550	Pokrywa żeliwna A15	
			160	268,85	dopływ				
			160	269,30	dopływ z rynny r2				

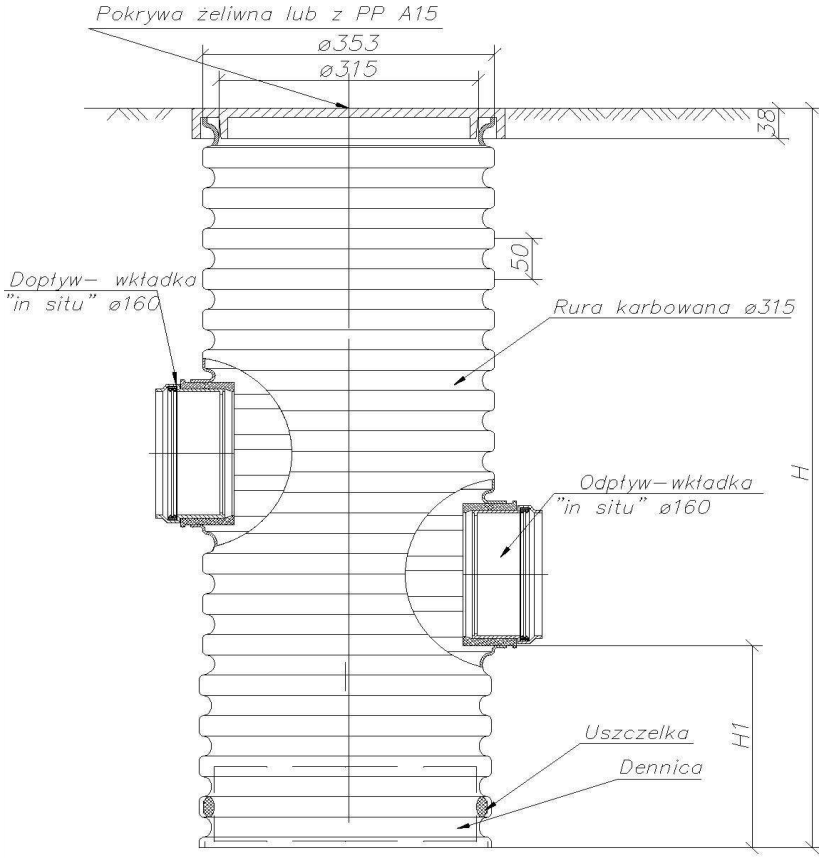

D1, D6

Studzienka osadnikowa ø315 z pokrywą żeliwną klasy A15

MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
CIESZYN, ul. 3 MAJA 18
TEL. (0-33) 8521-666
TEL. (0-33) 8521-358
CIESZYN

Branża:	Uzbrojenie	Cn 442
Faza:	Projekt budowlano-wyk.	
Obiekt:	Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5	
Treść rysunku:	Studzienki osadnikowe Ø 315	
Autor projektu: / Nr uprawnień:	mgr inż. I. Swarowska 380/79/Kt	
Opracował:	mgr inż. K. Sikora	
Sprawdzał: / Nr uprawnień:		
Prezes zarządu:	inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania:	06. 2013	Skala: - Rys. nr: 5
Licencja # 1243352		