
DN (mm)	**H1** (mm)
160	351
200	374
250	399
315	428
400	471

Typ włazu	**H4** (mm)
A 15	80
B 125	80
C 250	80
D 400	140

Nr studni	**Typ kinety**	**DN** (mm)	**Rzędna terenu**	**Rzędna dna**	**H** (mm)	**H2** (mm)	**H3** (mm)	**Wkładka "in situ"** (mm)	**Rzędna "in situ"**	**Typ włazu**
D3	połączeniowa	200	270,43	268,32	2110	1630	106	-	-	B 125

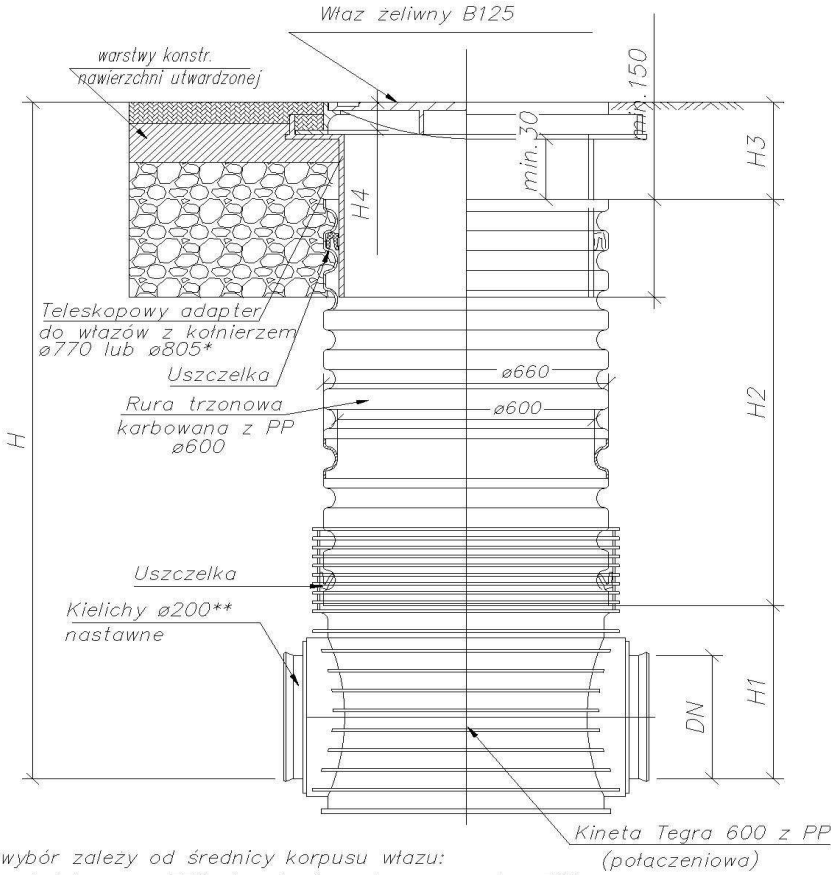

*wybór zależy od średnicy korpusu włazu:
z kołnierzem ø770 dla włazów z korpusem do ø760
z kołnierzem ø805 dla włazów z korpusem > ø760

**kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC-U

D3
Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do włazów oraz włazem klasy A15-D400

MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
CIESZYN, ul. 3 MAJA 18
TEL. (0-33) 8521-666
TEL. (0-33) 8521-356
CIESZYN

Branża: Uzbrojenie	Cn 442
Faza: Projekt budowlano-wyk.	
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5	
Treść rysunku: Studzienka inspekcyjna Tegra 600	
Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska Nr uprawnień: 380/79/Kt	
Opracował: mgr inż. K. Sikora	
Sprawdzał: Nr uprawnień:	
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania: 06. 2013 Skala: -	Rys. nr: 7
Licencja # 1243352	